


# Nastri da imballaggio

## Nastro da imballo PPL solvente Svolgimento rumoroso

Cod. 600-539

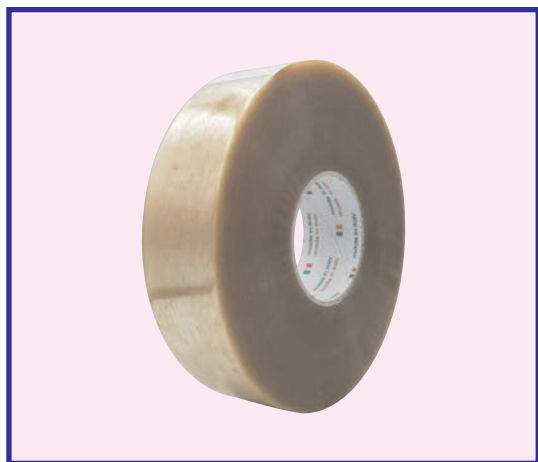

### CARATTERISTICHE DEL NASTRO

Nastro adesivo in Polipropilene, facile da usare con qualsiasi dispenser o con l'impiego di nastri automatiche, adatto per l'imballaggio pesante. L'adesivo è composto da gomma naturale e resine in emulsione a solvente che conferisce al prodotto un'eccezionale versatilità di impiego.

### APPLICAZIONI

Indicato per ogni tipo di imballo, particolarmente adatto per ambienti refrigerati.

### COLORI DISPONIBILI

Avana, bianco e trasparente.

### PROPRIETÀ

Alta conformabilità, resistente all'umidità dopo l'applicazione. Buona resistenza meccanica e ottima resistenza alle variazioni di temperatura. Si adatta a superfici irregolari garantendo la tenuta nel tempo.

### DATI TECNICI

**Supporto:** Film in polipropilene bi-orientato da 28 µm.  
**Colore:** Trasparente, bianco e avana.  
**Adesivo:** Gomma naturale e resine.  
**Spessore:** 48 µm.  
**Adesività su acciaio:** 250 g/cm.  
**Carico di rottura:** 4 kg/cm.  
**Allungamento:** 140%.

Cod. Av.	Bi.	Tr.	Misura	Composizione Pedane			
				80x120		100x120	
				Rt.	Sc.	Rt.	Sc.
696	697	698	24x66	72	66	72	72
679	680	681	36x66	48	66	48	72
663	664	665	48x50	36	66	36	72
660	661	662	48x66	36	66	36	72
642	643	644	72x66	24	66	24	72
675	676	677	36x132	48	66	48	72
657	658	659	48x132	36	66	36	72
639	640	641	72x132	24	66	24	72
654	655	656	48x330	12	66	12	72
651	652	653	48x660	6	75		
648	649	650	48x990			6	60